

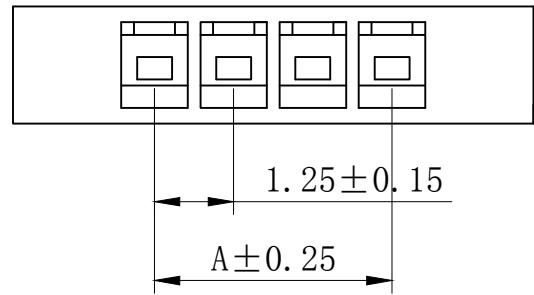


|    |    |     |
|----|----|-----|
| 版次 | 日期 | 内 容 |
|    |    |     |
|    |    |     |

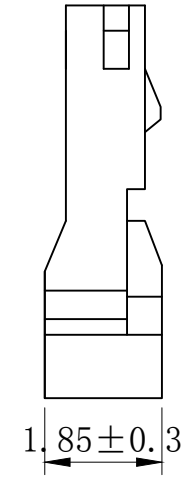

Electrical properties

- 1、Current rating: 1A AC\DC
- 2、Voltage rating: 125V AC\DC
- 3、Temperature range: -25°C to 85°C
- 4、Contact resistance: Initial value/20mΩ max
- 5、Insulation resistance: 100MΩ min
- 6、Withstanding voltage: 500V AC/ minute
- 7、Material : Nylon UL94V-0(2)

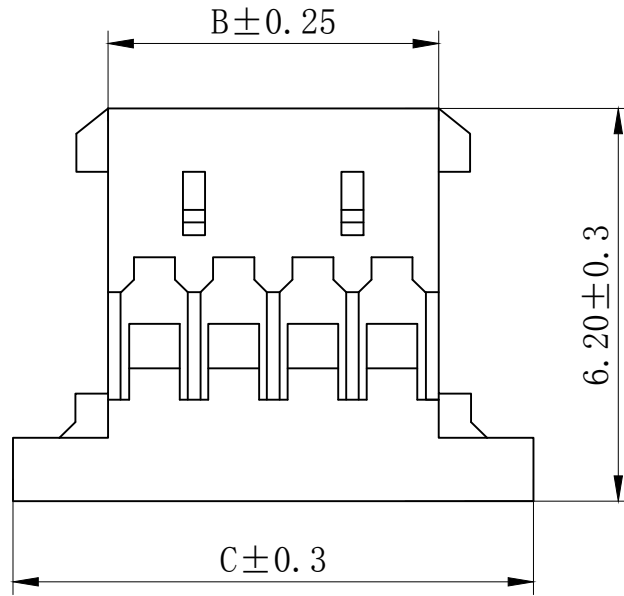

| Circuits | Dimension mm |       |       |
|----------|--------------|-------|-------|
|          | A            | B     | C     |
| 2        | 1.25         | 2.72  | 5.72  |
| 3        | 2.50         | 3.97  | 6.97  |
| 4        | 3.75         | 5.22  | 8.22  |
| 5        | 5.00         | 6.47  | 9.47  |
| 6        | 6.25         | 7.72  | 10.72 |
| 7        | 7.50         | 8.97  | 11.97 |
| 8        | 8.75         | 10.22 | 13.22 |
| 9        | 10.00        | 11.47 | 14.47 |
| 10       | 11.25        | 12.72 | 15.72 |
| 11       | 12.50        | 13.97 | 16.97 |
| 12       | 13.75        | 15.22 | 18.22 |
| 13       | 15.00        | 16.47 | 19.47 |
| 14       | 16.25        | 17.72 | 20.72 |
| 15       | 17.50        | 18.97 | 21.97 |
| -        | -            | -     | -     |
| 20       | 23.75        | 25.22 | 28.22 |

|            |            |      |          |      |
|------------|------------|------|----------|------|
| 浙江乐马电气有限公司 |            | 设计   | 张书晨      |      |
| 尺寸公差       | 角度公差       | 品名:  | 53780-nY | 审 核  |
| .X ±0.25   | X.° ±3.0°  | 图号:  | 12504-Y  | 王佳   |
| .XX ±0.15  | .X° ±2.0°  | 批 准  | 陈其林      |      |
| .XXX ±0.05 | .XX° ±1.0° | 单 位: | mm       | 比 例: |
|            |            | 单 位: | mm       | 比 例: |
|            |            | 页 数: | 1/1      | 版 本: |
|            |            |      |          | A    |